

*NOTE

도기 공차

실 제품 치수는 도기 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.

① ≤40mm : ±2mm(KS)




② ≥40mm : ±5%(KS)

③ 최대 허용공차 ≥ ±25mm(KS)

주의 : 본 도면은 참고용 입니다. 정확한 시공을 위해서 반드시 제품의 사이즈를 실측하고 시공하여 주십시오.

※욕실 선반 설치 시, 주의 사항

욕실 선반 하부와 욕실 바닥까지 높이가 910mm 이하에 욕실 선반을 설치할 경우 비데커버의 원활한 개폐를 위하여 선반의 돌출거리를 140mm 이하로 시공하여 주십시오.

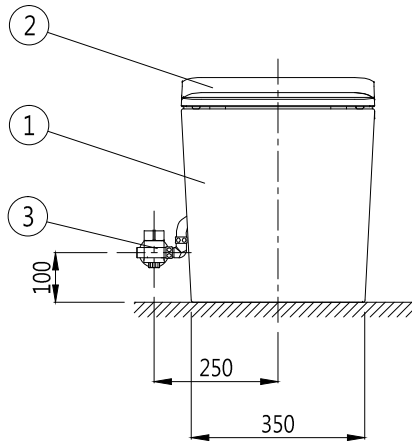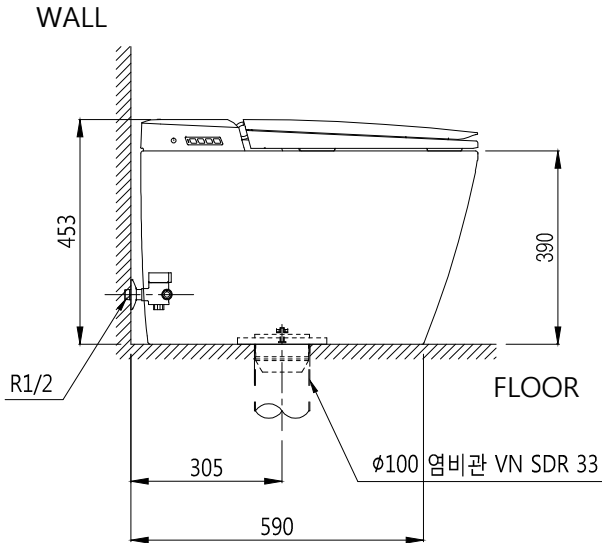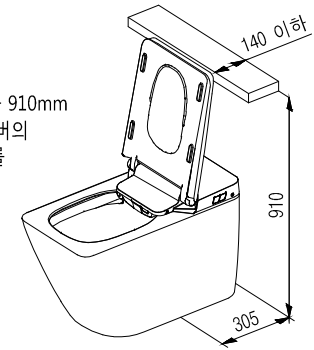

4	REMOTE CONTROL	1	C752700Z-6DAKZZ00I
3	ANGLE VALVE	1	C752600Z-0GAKZZ00Z
2	BIDET	1	C835000E-6DAKMR04I
1	TOILET	1	C367000B-6DAKMS0AD
NO	PART	Q'T	PART NUMBER

△		SCALE	TITLE
△		1 : 1	BIDET INTEGRATED TOILET
△		APPROVED	REFERENCE
△			CORNERSTONE
REV	DATE	CHECKED BY	DRAWN BY
			DWG NO.
			C835000E/C367000B

*American
Standard*